

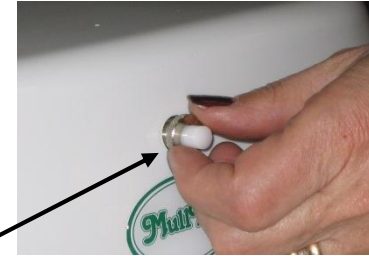


Byte brytpinne MullToa 55 och 65


1. Bryt strömmen till toaletten.
Dra fram toaletten från väggen. Lossa ventilationsröret.

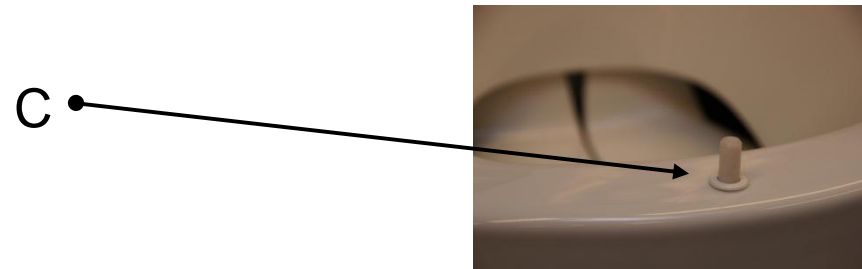

2. Lossa överdelen genom att släppa muttern till lockbrytaren (A) och hylsmuttern (B) till insyningskyddet, på nyare modeller sitter det en vit plast hylsa istället (C), denna kommer följa med upp när man sedan lyfter överdelen. A är det samma oavsett årsmodell

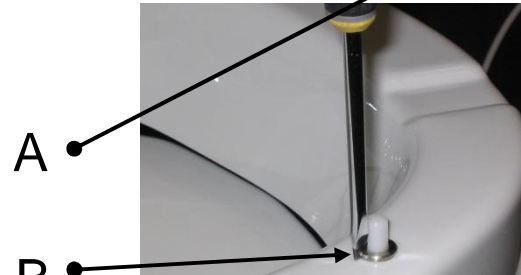

3. Lossa termostatratten

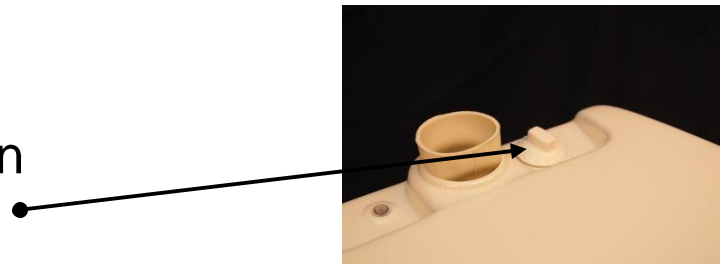


4. Tryck in kontakten till omrörarmotorn.




5. Lyft av överdelen




6. När överdelen är av skall omrörarmotorn lossas, 4 skruvar håller växellådan på plats

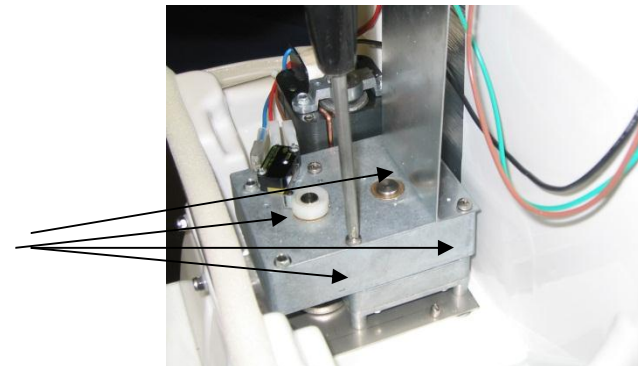


7. Lossa anlutningskablarna för motorn, svart till brytaren på sidan, brun och grön/gul i kopplingslist. Notera var de varit placerade.

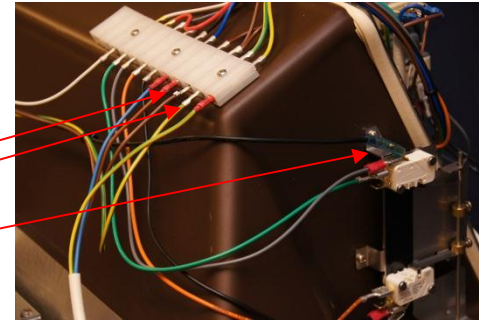


8. Lossa kablarna till nivåvakt för kompost. Notera var de varit placerade. Låt hållare och mikrobrytare sitta kvar

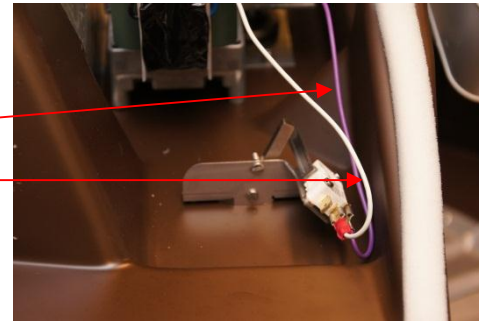

9. Därefter kan motorpaketet lyftas upp. Är det problem att få upp motorn kan man behöva vrida på axel och rakor under samtidigt som man lyfter upp motorn.

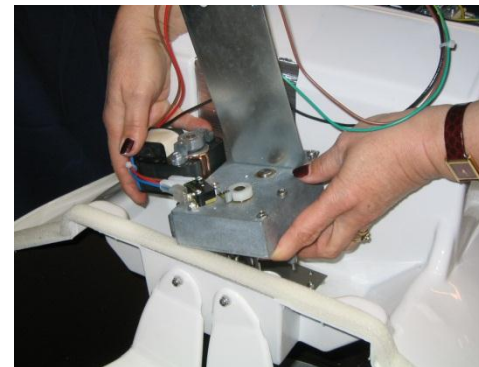

10. Kontrollera att brytpinnen gått av, motoraxeln är +slät+ och ingen pinne sticker ut

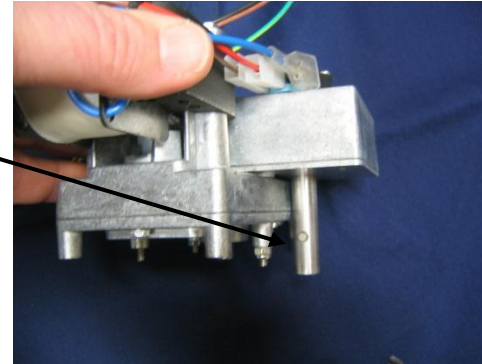


11. Lägg motorpaketet mot ett helt stumt underlag och knacka ur resterna av den gamla brytpinnen. Använd ett dorn eller den nya pinne för att driva ut resterna av den gamla



12. Knacka i den nya brytpinne igenom hålet i axeln, brytpinnen skall sticka ut lika mycket på var sida om axeln.



13. Montera tillbaka
omrörarmotorn. Drag åt de
fyra skruvarna ordentligt
och kontrollera att motorn
sitter på plats

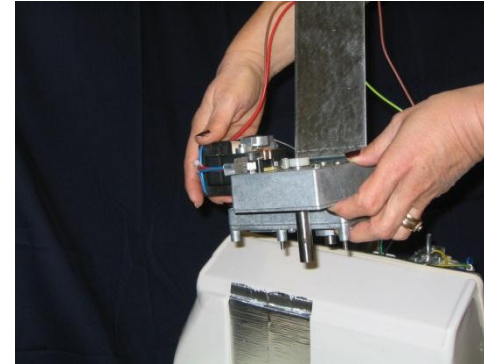

14. Montera elkablarna i
kopplingsplinten, skruva
fast dragavlastningen.

15. Provkör.

16. Montera tillbaka överdel
och ventilationsröret.



Swedish Ecology AB, Klippan 1J, 414 51 Göteborg

www.mulltoa.com

031-42 29 30